

ПР264.2

Перв. примен.


Справ. N

Взам. инв. N


Инв. N дубл.

Подп. и дата


Инв. N подл.

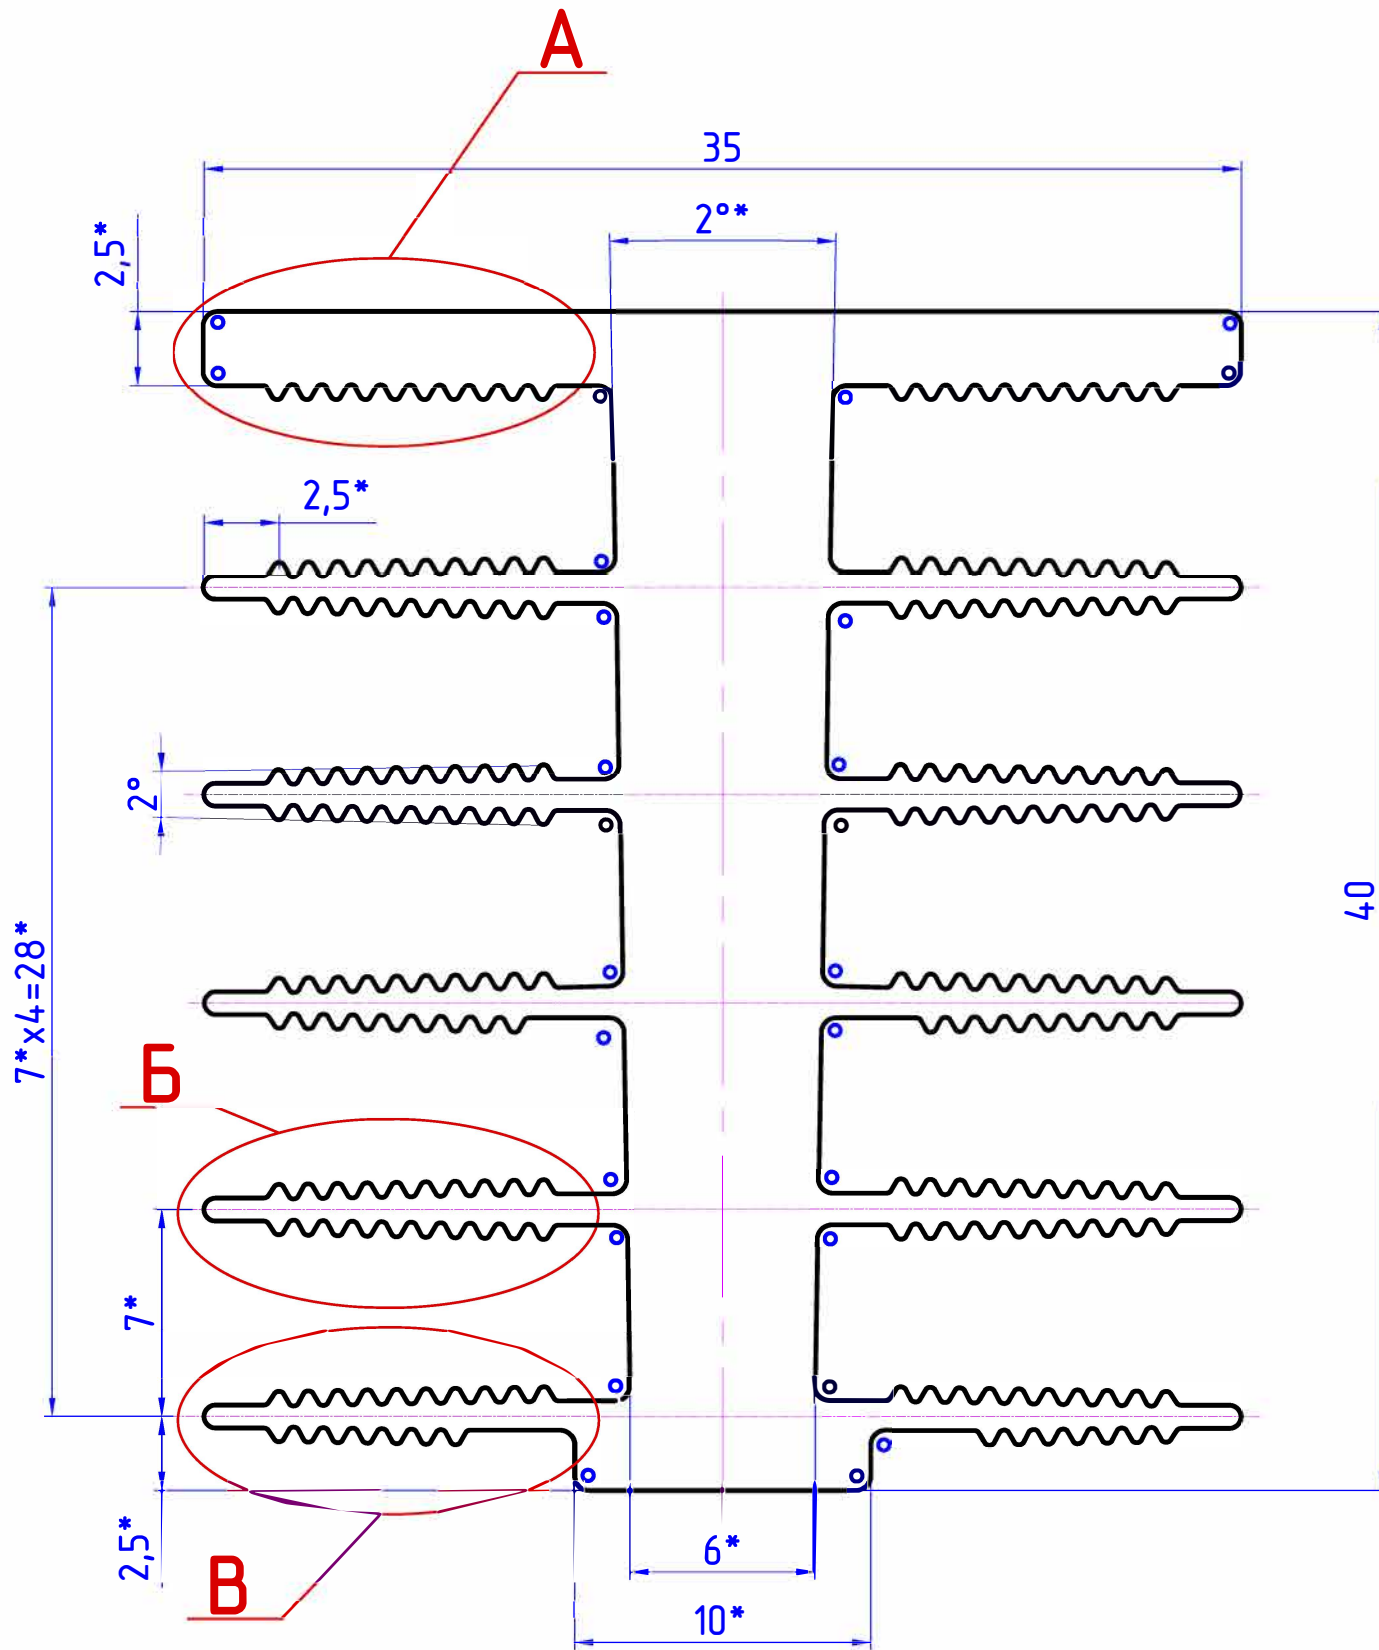


**A(5:1)**

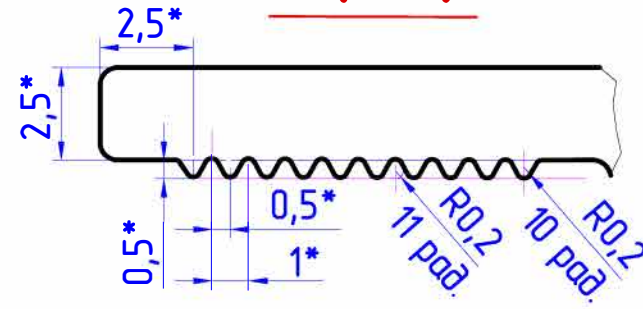


**M 1:1**



**Б(5:1)**

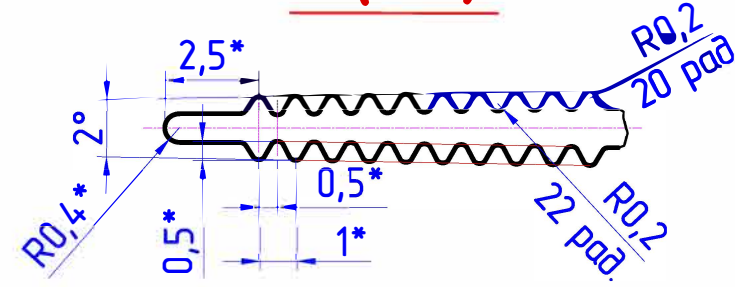

**В(5:1)**

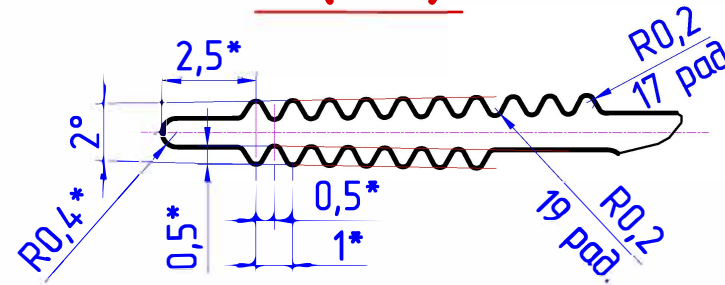

○ -R0,5\*

- \* - размеры обеспечиваются инструментом.
- Остальные технические условия по ГОСТ 22233-2001.

| Площадь сечения, см <sup>2</sup> | Масса теоретическая кг/пог.м | Диаметр описанной окружности, мм | Периметр наружный, мм |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 5,41                             | 1,465                        | 51,2                             | 473,7                 |

|          |      |          |         |                |                            |          |         |
|----------|------|----------|---------|----------------|----------------------------|----------|---------|
|          |      |          |         | <b>ПР264.2</b> |                            |          |         |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подпись | Дата           | Лит.                       | Масса    | Масштаб |
| Разраб.  |      |          |         |                |                            | см.табл. | 4:1     |
| Провер.  |      |          |         |                | Лист                       | Листов   | 1       |
| Т.конт.  |      |          |         |                | сплав АД31<br>ГОСТ 4784-97 |          |         |
| Н.контр. |      |          |         |                | ООО "ЛИГРА"                |          |         |
| Утв.     |      |          |         |                |                            |          |         |