

AB0092.2

Перв. примен.




Справ. N

Подп. и дата

Инв. N дубл.

Подп. и дата

Инв. N подл.

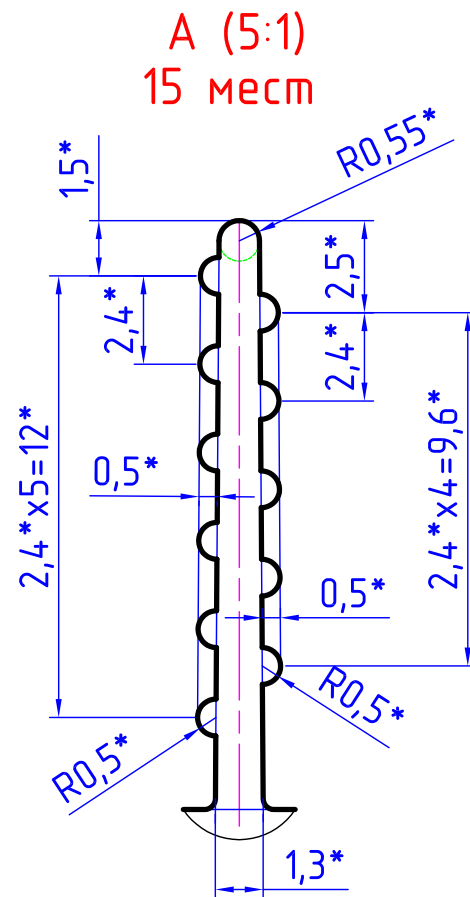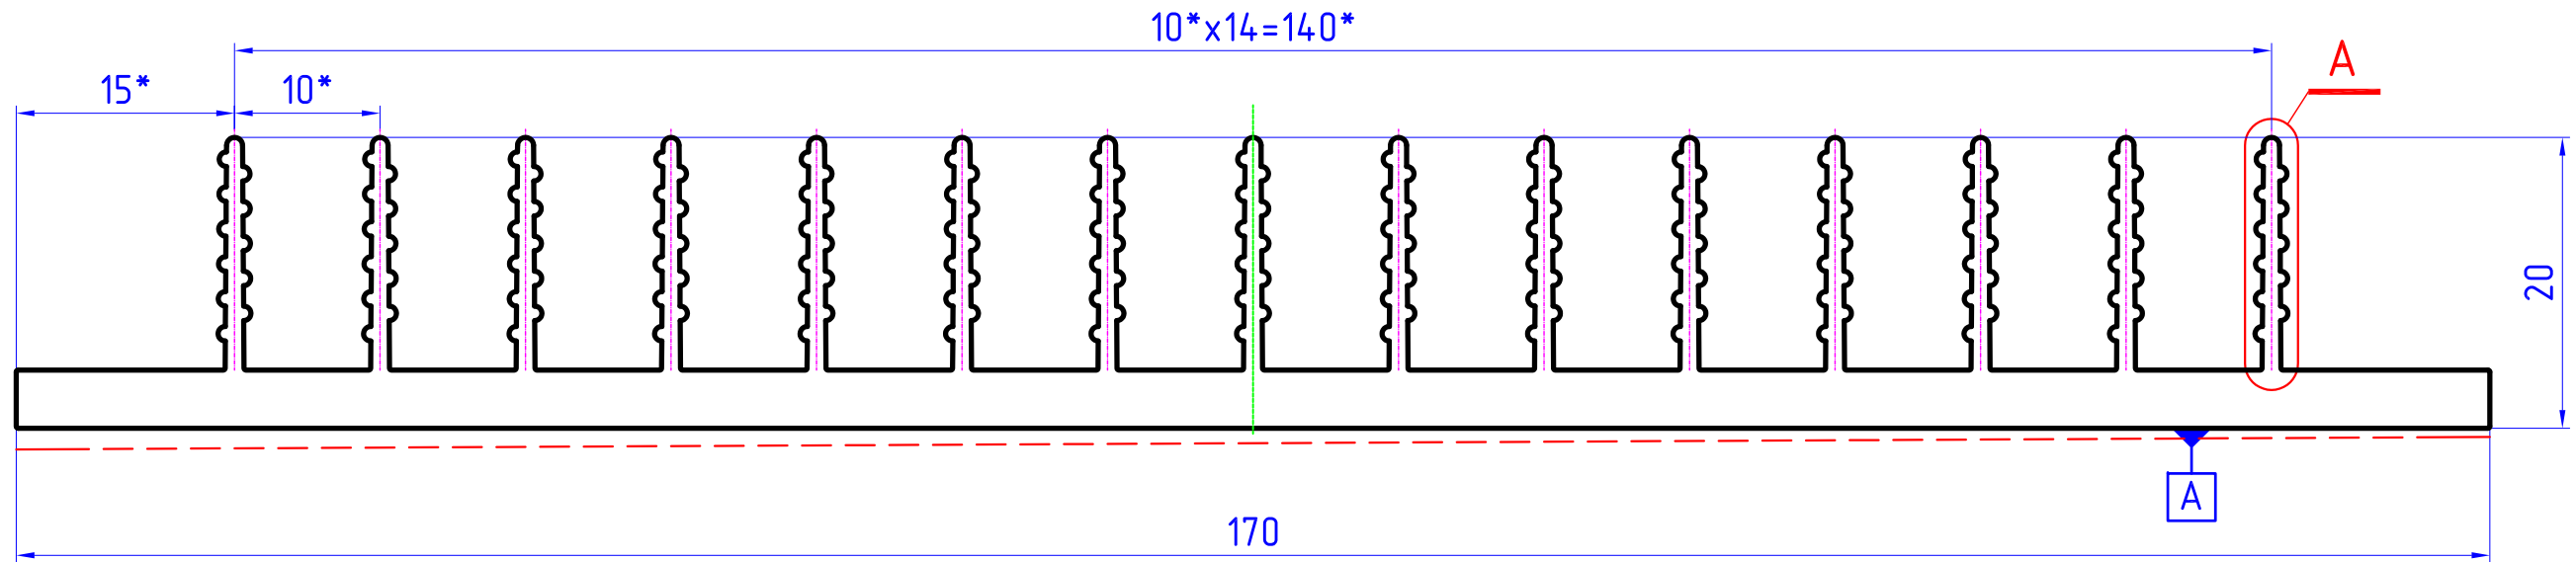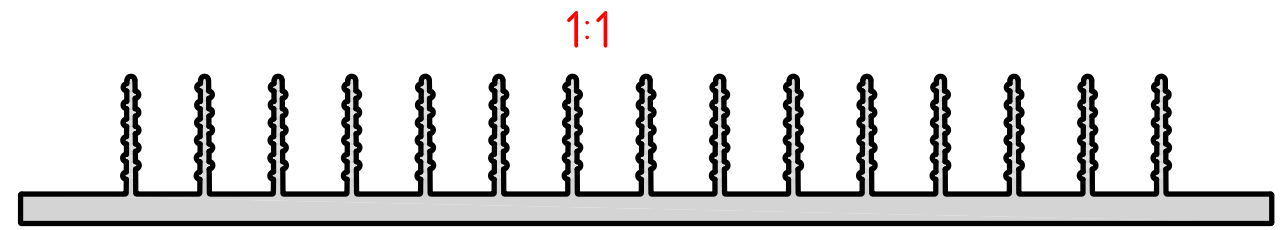

A (5:1)
15 мест

----- -лицевая поверхность

- * - Размеры обеспечиваются инструментом.
- Неуказанные радиусы скруглений R0,25*.
- Отклонение от плоскости поверхности A не более 0,7 мм.
- Состояние материала Т1.
- Остальные технические условия по ГОСТ 22233-2018.

Площадь сечения, см ²	Масса теоретическая кг/пог.м	Периметр наружный, мм	Диаметр описанной окружности, мм
10,3	2,791	910,3	170,1

					AB0092.2		
					Профиль радиаторный нормальной точности		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		см.табл.	2:1
Разраб.							
Провер.							
Т.конт.					Лист	Листов 1	
Н.контр.					АДЗ1 ГОСТ 4784-2019		
Утв.					ООО "ЛИГРА"		