


AB0577


8x4=32

√ Ra6,3(√)

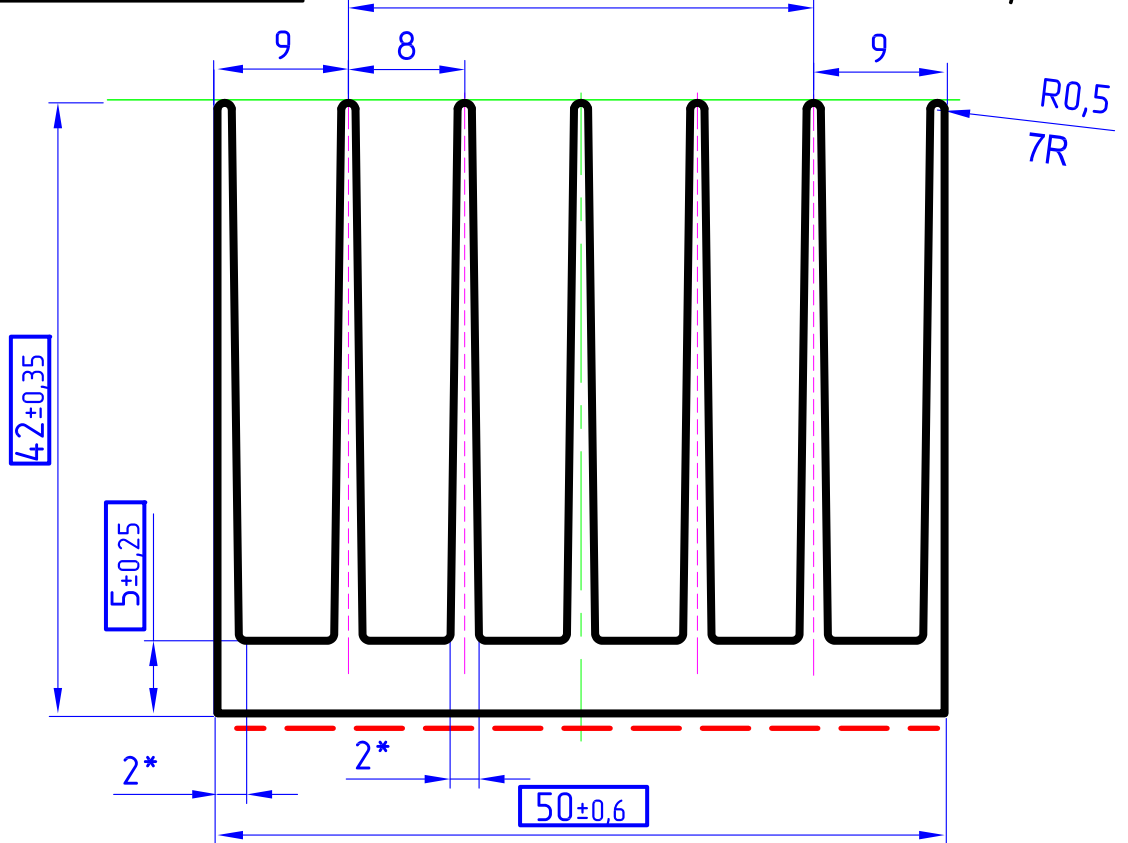

1. - - - - - Лицевая поверхность.
2. \* - Размеры для справки и построений.
3. □ - Размеры для контроля, остальные обеспечиваются инструментом.
4. Неуказанные радиусы сопряжения 0,2 мм.
6. Остальные ТТ по ГОСТ22233-2001.

M 1:1

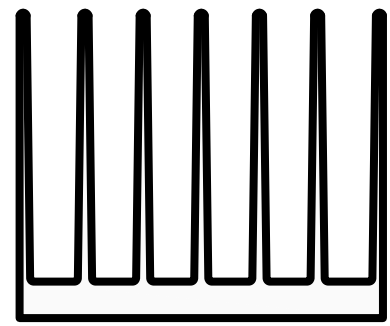

Площадь сечения, мм <sup>2</sup>	Масса теоретическая кг/пог.м	Диаметр описанной окружности, мм	Периметр наружный, мм
627,08	1,7	64,66	615,92

Перв. примен.	Справ. N	Инв. N	Инв. N дубл.	Взам. инв. N	Инв. N подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.				
Провер.				
Т.конт.				
Н.контр.				
Утв.				

AB0577

Профиль радиаторный  
нормальной точности

Лит.	Масса	Масштаб
	см.табл.	2:1
Лист	Листов 1	

сплав АД31  
ГОСТ 4784-2019

ООО "ЛИГРА"